


KM Rustfri A/S

Sanitary Dairy Fittings


Issue 1-2014

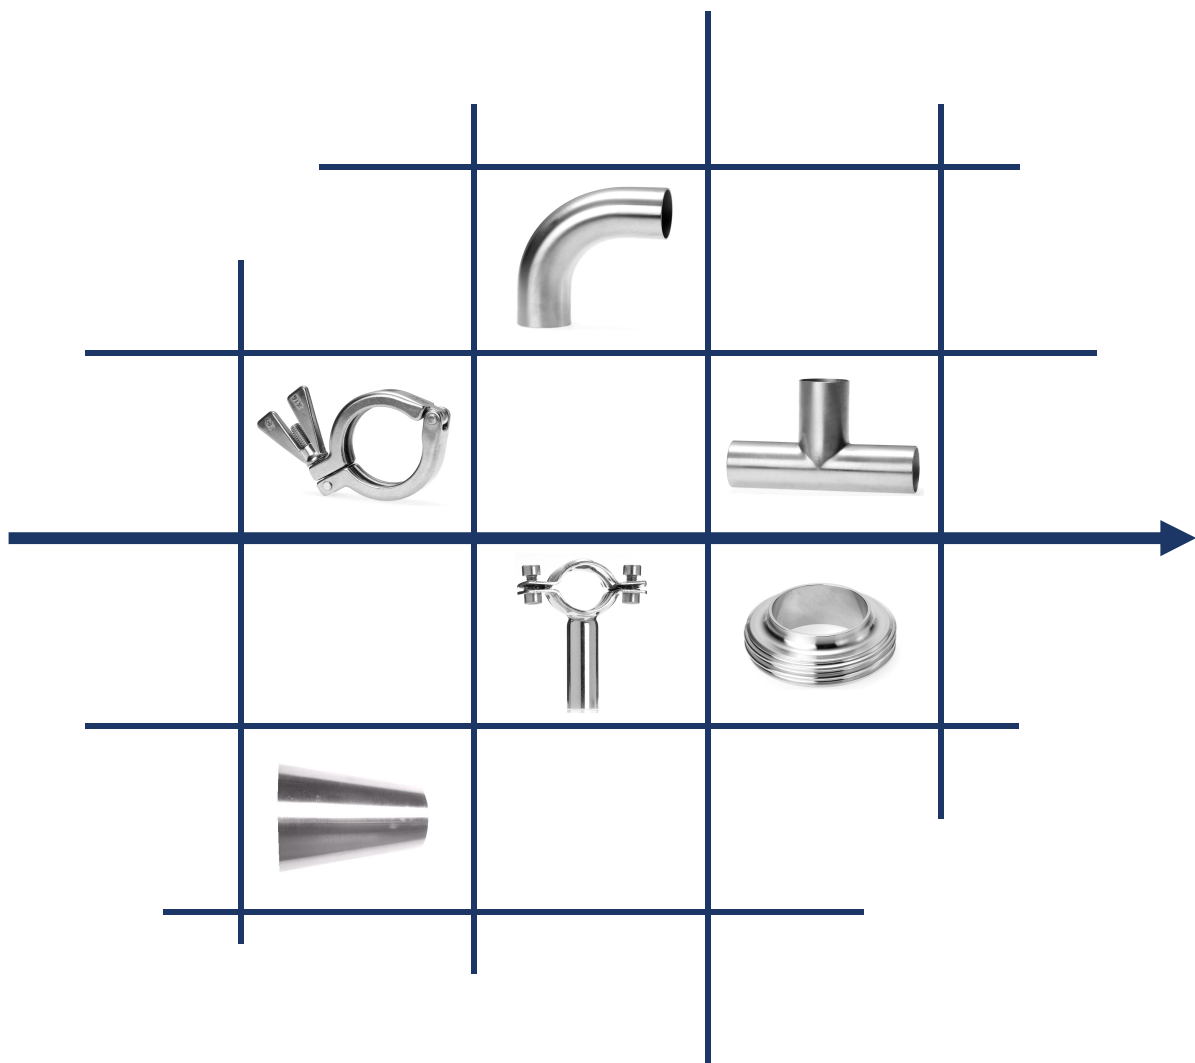

<i>Sanitær fittings:</i>	<i>Sanitary fittings:</i>	<i>Sanitär fittings:</i>	<i>Page:</i>
Bøjninger	Bends	Bogen	1 - 5
T-stykker	Tees	T-Stücke	6 - 10
X stykker	X's	X Stücke	10
Konusser	Reducers	Reduzierungen	11 - 15
Rørholdere	Pipe clips	Rohrschellen	16 - 19
Clamp Unioner	Clamp Connections	Clampverbindungen	20 - 24
DS Unioner	DS Unions	DS Verschraubungen	25 - 26
SMS Unioner	SMS Unions	SMS Verschraubungen	27 - 28
DIN Unioner	DIN Unions	DIN Verschraubungen	29 - 30
RJT (BS) Unioner	RJT (BS) Unions	RJT (BS) Verschraubungen	31
IDF (BS) Unioner	IDF (BS) Unions	IDF (BS) Verschraubungen	32
Spulehætte/Endebunde	Rosette/End caps	Abdeckrosetten	33
Slangestuds	Hose Liner	Schlauchtüllen	33
Kontraventiler	Non Return Valves	Tellerrückschlagventilen	33

Sanitær standard	Sanitary standard	Sanitär Norm
Salgs- og leveringsbetingelser	Terms of sale and delivery	Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

KM Rustfri A/S - Gl. Rønbjergvej 2 - DK 7800 Skive
Tel. +45 9753 4344 - Fax +45 9753 4393




DS/SMS Bøjning 90°

DS/SMS Bend 90°

DS/SMS Bogen 90°



Size Inch [mm]	Ø	T	R	A	AISI 304L Matt	AISI 304L Satin	AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	25	1,2	25	55	1190 251249	1190 251249S	1190 251269	1190 251269S
32	32	1,2	32	64			1190 321269	1190 321269S
38	38	1,2	38	70	1190 381249	1190 381249S	1190 381269	1190 381269S
51	51	1,2	51	82	1190 511249	1190 511249S	1190 511269	1190 511269S
63,5	63,5	1,6	63,5	105	1190 631549	1190 631549S	1190 631569	1190 631569S
76	76	2	76	110	1190 762049	1190 762049S	1190 762069	1190 762069S
101,6	101,6	2	150	150	1190 102049	1190 102049S	1190 102069	1190 102069S




SWG/ISO Kort Bøjning 90°

SWG/ISO Short Bend 90°

SWG/ISO Kurz Bogen 90°



Size Inch [mm]	Ø	T	(1,5xD) R	A	AISI 304L Matt	AISI 304L Satin	AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	25	1,2	37,5	44	1291 251249	1291 251249S	1291 251269	1291 251269S
25,4	25,4	1,6	37,5	44	1491 251649	1491 251649S	1491 251669	1491 251669S
38	38	1,2	57	64	1291 381249	1291 381249S	1291 381269	1291 381269S
38,1	38,1	1,6	57	64	1491 381649	1491 381649S	1491 381669	1491 381669S
51	51	1,2	76,5	89	1291 501249	1291 501249S	1291 501269	1291 501269S
50,8	50,8	1,6	76,5	89	1491 501649	1491 501649S	1491 501669	1491 501669S
63,5	63,5	1,6	95,3	114	1491 631649	1491 631649S	1491 631669	1491 631669S
76	76,1	1,6	114	134	1491 761649	1491 761649S	1491 761669	1491 761669S
101,6	101,6	2	153	174	1491 102049	1491 102049S	1491 102069	1491 102069S




SWG/ISO 2851 Lang Bøjning 90°

SWG/ISO 2851 Long Bend 90°

SWG/ISO 2851 Lang Bogen 90°



Size Inch [mm]	Ø	T	(1,5xD) R	A	L	AISI 304L Matt	AISI 304L Satin	AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	25	1,2	37,5	65	27,5	1292 251249	1292 251249S	1292 251269	1292 251269S
25,4	25,4	1,6	37,5	65	27,5	1492 251649	1492 251649S	1492 251669	1492 251669S
38	38	1,2	57	85	28	1292 381249	1292 381249S	1292 381269	1292 381269S
38,1	38,1	1,6	57	85	28	1492 381649	1492 381649S	1492 381669	1492 381669S
51	51	1,2	76,5	110	33,5	1292 501249	1292 501249S	1292 501269	1292 501269S
50,8	50,8	1,6	76,5	110	33,5	1492 501649	1492 501649S	1492 501669	1492 501669S
63,5	63,5	1,6	95,3	135	39,7	1492 631649	1492 631649S	1492 631669	1492 631669S
76	76,1	1,6	114	155	40,8	1492 761649	1492 761649S	1492 761669	1492 761669S
101,6	101,6	2	153	195	42,5	1492 102049	1492 102049S	1492 102069	1492 102069S




ISO Ekstra Kort Bøjning 90°

ISO Extra Short Bend 90°

ISO Extra Kurz Bogen 90°



Size Inch [mm]	Ø	T	R	A			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	25	1,2	37,5	38,1			1591 251269	1591 251269S
38	38	1,2	57	57,2			1591 381269	1591 381269S
51	51	1,2	76,5	76,2			1591 501269	1591 501269S
63,5	63,5	1,6	95,3	95,2			1591 631569	1591 631569S
76	76	1,6	114	114			1591 761569	1591 761569S
101,6	101,6	2	153	152			1591 102069	1591 102069S




DS/SMS Bøjning 45°

DS/SMS Bend 45°

DS/SMS Bogen 45°



Size Inch [mm]	L	T	R	A	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	34,7	1,2	25	32	77			1145 251269	1145 251269S
32	40,1	1,2	32	38	91			1145 321269	1145 321269S
38	41	1,2	38	40	97			1145 381269	1145 381269S
51	42,2	1,2	51	45	108			1145 511269	1145 511269S
63,5	54,5	1,6	63,5	57	138			1145 631569	1145 631569S
76	50,5	2	76	58	140			1145 762069	1145 762069S
101,6	59,2	2	153	86,4	209			1145 102069	1145 102069S




ISO/SWG Bøjning 45°

ISO/SWG Bend 45°

ISO/SWG Bogen 45°



Size Inch [mm]	L	T	R	A	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	14,6	1,2	37,5	21,4	51,5			1241 251269	1241 251269S
25,4	14,6	1,6	37,5	21,3	51,5			1441 251669	1441 251669S
38	17,7	1,2	57	29,2	70,5			1241 381269	1241 381269S
38,1	17,7	1,6	57	29,2	70,5			1441 381669	1441 381669S
51	27	1,2	76,5	41,5	100			1241 501269	1241 501269S
50,8	27	1,6	76,5	41,5	100			1441 501669	1441 501669S
63,5	36,7	1,6	95,3	53,8	130			1441 631669	1441 631669S
76	42,9	1,6	114	63,8	154			1441 761669	1441 761669S
101,6	59,2	2	153	86,4	209			1441 102069	1441 102069S




DIN Bøjning 90°

DIN Bend 90°

DIN Bogen 90°



Size DIN [DN]	Ø	T	R	A	AISI 304L Matt	AISI 304L Satin	AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
15	18	1,0	35	35			1391 181069	1391 181069S
15	18	1,5	35	35			1391 181569	1391 181569S
20	22	1,5	40	40			1391 221569	1391 221569S
25	28	1,5	50	50	1391 281549	1391 281549S	1391 281569	1391 281569S
32	34	1,5	55	55			1391 341569	1391 341569S
40	40	1,5	60	60	1391 401549	1391 401549S	1391 401569	1391 401569S
50	52	1,5	70	70	1391 521549	1391 521549S	1391 521569	1391 521569S
65	70	2	80	80	1391 702049	1391 702049S	1391 702069	1391 702069S
80	85	2	90	90	1391 852049	1391 852049S	1391 852069	1391 852069S
100	104	2	100	100	1391 104249	1391 104249S	1391 104269	1391 104269S
125	129	2	188	188	1391 129249	1391 129249S	1391 129269	1391 129269S
150	154	2	225	225	1391 154249	1391 154249S	1391 154269	1391 154269S
200	204	2	300	300			1391 204269	




DIN Lang Bøjning 90°

DIN Long Bend 90°

DIN Lang Bogen 90°



Size DIN [DN]	Ø	T	R	A	L	AISI 304L Matt	AISI 304L Satin	AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
10	12	1,5	26	38	12			1392 121569	1392 121569S
15	18	1	35	47	12			1392 181069	1392 181069S
15	18	1,5	35	47	12			1392 181569	1392 181569S
20	22	1,5	40	52	12			1392 221569	1392 221569S
25	28	1,5	50	70	20	1392 281549	1392 281549S	1392 281569	1392 281569S
32	34	1,5	55	78	23			1392 341569	1392 341569S
40	40	1,5	60	85	25	1392 401549	1392 401549S	1392 401569	1392 401569S
50	52	1,5	70	97	27	1392 521549	1392 521549S	1392 521569	1392 521569S
65	70	2	80	110	30	1392 702049	1392 702049S	1392 702069	1392 702069S
80	85	2	90	118	28	1392 852049	1392 852049S	1392 852069	1392 852069S
100	104	2	100	140	40	1392 104249	1392 104249S	1392 104269	1392 104269S




DIN Bøjning 90° - Række 2

DIN Bend 90° - Series 2

DIN Bogen 90° - Reihe 2



Size DIN [DN]	Ø	T	R	A			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
15	19	1,5	35	35			1391 191569	1391 191569S
20	23	1,5	40	40			1391 231569	1391 231569S
25	29	1,5	50	50			1391 291569	1391 291569S
32	35	1,5	55	55			1391 351569	1391 351569S
40	41	1,5	60	60			1391 411569	1391 411569S
50	53	1,5	70	70			1391 531569	1391 531569S




DIN Lang Bøjning 90° - Række 2

DIN Long Bend 90° - Series 2

DIN Lang Bogen 90° - Reihe 2



Size DIN [DN]	Ø	T	R	A			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
10	13	1,5	26	38			1393 131569	1393 131569S
15	19	1,5	35	47			1393 191569	1393 191569S
20	23	1,5	40	52			1393 231569	1393 231569S
25	29	1,5	50	70			1393 291569	1393 291569S
32	35	1,5	55	78			1393 351569	1393 351569S
40	41	1,5	60	85			1393 411569	1393 411569S
50	53	1,5	70	97			1393 531569	1393 531569S




DIN Bøjning 45°

DIN Bend 45°

DIN Bogen 45°



Size DIN [DN]	Ø	T	R	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
10	12	1,5	long ends				1341 121569	1341 121569S
15	18	1,5	long ends				1341 181569	1341 181569S
20	22	1,5	long ends				1341 221569	1341 221569S
25	28	1,5	50	34,3			1341 281569	1341 281569S
32	34	1,5	55	37,8			1341 341569	1341 341569S
40	40	1,5	60	41,4			1341 401569	1341 401569S
50	52	1,5	70	48,4			1341 521569	1341 521569S
65	70	2	80	55,5			1341 702069	1341 702069S
80	85	2	90	62,6			1341 852069	1341 852069S
100	104	2	100	69,6			1341 102069	1341 102069S




3D Bøjning

3D Bend

3D Bogen



Size Inch [mm]	Ø	T	R	A				AISI 316L Satin
25,4	25,4	1,5	75	125				1495 251669S
38,1	38,1	1,5	82	132				1495 381669S
50,8	50,8	1,5	150	200				1495 511669S
63,5	63,5	1,5	180	230				1495 631669S
76,2	76,2	2	228	278				1495 761669S




DS/SMS Lige T-Stykke

DS/SMS Equal Tee

DS/SMS T-Stück



Size Inch [mm]	Ø	T	A	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	25	1,2	55	55			2110 251269	2110 251269S
32	32	1,2	64	64			2110 321269	2110 321269S
38	38	1,2	70	70			2110 381269	2110 381269S
51	51	1,2	82	82			2110 511269	2110 511269S
63,5	63,5	1,6	105	105			2110 631569	2110 631569S
76	76	2	110	110			2110 762069	2110 762069S
101,6	102	2	150	150			2110 102069	2110 102069S




DS/SMS Kort + Reduceret T-Stykke

DS/SMS Short + Reduced Tee

DS/SMS Kurz + Reduziert T-Stück



Size Inch [mm]	Ø	T	(inside) Ø1	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	25	1,2	22,6	14			2120 251269	2120 251269S
32	32	1,2	29,6	18			2120 321269	2120 321269S
38/25	38	1,2	22,6	22			2138 251269	2138 251269S
38	38	1,2	35,6	22			2120 381269	2120 381269S
51/25	51	1,2	22,6	29			2151 251269	2151 251269S
51/38	51	1,2	35,6	29			2151 381269	2151 381269S
51	51	1,2	48,6	29			2120 511269	2120 511269S
63,5/25	63,5	1,6	22,6	35			2163 251569	2163 251569S
63,5/38	63,5	1,6	35,6	35			2163 381569	2163 381569S
63,5/51	63,5	1,6	48,6	35			2163 511569	2163 511569S
63,5	63,5	1,6	60,5	35			2120 631569	2120 631569S
76/25	76	2	22,6	41			2176 252069	2176 252069S
76/38	76	2	35,6	41			2176 382069	2176 382069S
76/51	76	2	48,6	41			2176 512069	2176 512069S
76/63,5	76	2	60,5	41			2176 632069	2176 632069S
76	76	2	72	41			2120 762069	2120 762069S
101,6/25	101,6	2	22,6	55			2110 252069	2110 252069S
101,6/38	101,6	2	35,6	55			2110 382069	2110 382069S
101,6/51	101,6	2	48,6	55			2110 512069	2110 512069S
101,6/63,5	101,6	2	60,5	55			2110 632069	2110 632069S
101,6/76	101,6	2	72	55			2130 762069	2130 762069S
101,6	101,6	2	97,6	55			2120 102069	2120 102069S




SWG Lige T-Stykke

SWG Equal Tee

SWG T-Stück



Size Inch [mm]	Ø	T	A	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25,4	25,4	1,6	44	44			2410 251669	2410 251669S
38,1	38,1	1,6	64	64			2410 381669	2410 381669S
50,8	50,8	1,6	89	89			2410 501669	2410 501669S
63,5	63,5	1,6	114	114			2410 631669	2410 631669S
76	76,1	1,6	134	134			2410 761669	2410 761669S
101,6	102	2	174	174			2410 102069	2410 102069S




SWG Kort + Reduceret T-Stykke

SWG Short + Reduced Tee

SWG Kurz + Reduziert T-Stück



Size Inch [mm]	Ø	T	(inside) Ø1	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25,4	25,4	1,6	22,2	14			2420 251669	2420 251669S
38,1/25,4	38,1	1,6	22,2	22			2438 251669	2438 251669S
38,1	38,1	1,6	34,9	22			2420 381669	2420 381669S
50,8/25,4	50,8	1,6	22,2	29			2451 251669	2451 251669S
50,8/38,1	50,8	1,6	34,9	29			2451 381669	2451 381669S
50,8	50,8	1,6	47,6	29			2420 501669	2420 501669S
63,5/25,4	63,5	1,6	22,2	35			2463 251669	2463 251669S
63,5/38,1	63,5	1,6	34,9	35			2463 381669	2463 381669S
63,5/50,8	63,5	1,6	47,6	35			2463 511669	2463 511669S
63,5	63,5	1,6	60,3	35			2420 631669	2420 631669S
76,1/25,4	76,1	1,6	22,2	41			2476 251669	2476 251669S
76,1/38,1	76,1	1,6	34,9	41			2476 381669	2476 381669S
76,1/50,8	76,1	1,6	47,6	41			2476 511669	2476 511669S
76,1/63,5	76,1	1,6	60,3	41			2476 631669	2476 631669S
76,1	76,1	1,6	72,9	41			2420 761669	2420 761669S
101,6/25,4	101,6	2	22,2	55			2410 252069	2410 252069S
101,6/38,1	101,6	2	34,9	55			2410 382069	2410 382069S
101,6/50,8	101,6	2	47,6	55			2410 512069	2410 512069S
101,6/63,5	101,6	2	60,3	55			2410 632069	2410 632069S
101,6/76,1	101,6	2	72,9	55			2410 762069	2410 762069S
101,6	101,6	2	97,6	55			2420 102069	2420 102069S




ISO Lige T-Stykke

ISO Equal Tee

ISO T-Stück



Size Inch [mm]	Ø	T	A	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	25	1,2	44	44			2210 251269	2210 251269S
38	38	1,2	64	64			2210 381269	2210 381269S
51	51	1,2	89	89			2210 501269	2210 501269S
63,5	63,5	1,6	114	114			2410 631669	2410 631669S
76	76,1	1,6	134	134			2410 761669	2410 761669S
101,6	102	2	174	174			2410 102069	2410 102069S




ISO Kort + Reduceret T-Stykke

ISO Short + Reduced Tee

ISO Kurz + Reduziert T-Stück



Size Inch [mm]	Ø	T	(inside) Ø1	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	25	1,2	22,6	14			2220 251269	2220 251269S
38/25	38	1,2	22,6	22			2238 251269	2238 251269S
38	38	1,2	35,6	22			2220 381269	2220 381269S
51/25	51	1,2	22,6	29			2251 251269	2251 251269S
51/38	51	1,2	35,6	29			2251 381269	2251 381269S
51	51	1,2	48,6	29			2220 501269	2220 501269S
63,5/25	63,5	1,6	22,2	35			2463 251669	2463 251669S
63,5/38	63,5	1,6	34,9	35			2463 381669	2463 381669S
63,5/51	63,5	1,6	47,6	35			2463 511669	2463 511669S
63,5	63,5	1,6	60,3	35			2420 631669	2420 631669S
76,1/25	76	1,6	22,2	41			2476 251669	2476 251669S
76,1/38	76	1,6	34,9	41			2476 381669	2476 381669S
76,1/51	76	1,6	47,6	41			2476 511669	2476 511669S
76,1/63,5	76	1,6	60,3	41			2476 631669	2476 631669S
76,1	76	1,6	72,9	41			2420 761669	2420 761669S
101,6/25	101,6	2	22,2	55			2410 252069	2410 252069S
101,6/38	101,6	2	34,9	55			2410 382069	2410 382069S
101,6/51	101,6	2	47,6	55			2410 512069	2410 512069S
101,6/63,5	101,6	2	60,3	55			2410 632069	2410 632069S
101,6/76,1	101,6	2	72,9	55			2410 762069	2410 762069S
101,6	101,6	2	97,6	55			2420 102069	2420 102069S




DIN Lige T-Stykke

DIN Equal Tee

DIN T-Stück




Size DIN [DN]	Ø	T	A	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
20	22	1,5	40	40			2311 221569	2311 221569S
25	28	1,5	50	50			2311 281569	2311 281569S
32	34	1,5	55	55			2311 341569	2311 341569S
40	40	1,5	60	60			2311 401569	2311 401569S
50	52	1,5	70	70			2311 521569	2311 521569S
65	70	2	80	80			2311 702069	2311 702069S
80	85	2	90	90			2311 852069	2311 852069S
100	104	2	100	100			2311 104269	2311 104269S
125	129	2	188	188			2311 129269	2311 129269S
150	154	2	225	225			2311 154269	




DIN Kort + Reduceret T-Stykke

DIN Short + Reduced Tee

DIN Kurz + Reduziert T-Stück



Size DIN [DN]	Ø	T	(inside) Ø1	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
10	12	1	10	8			2321 121069	2321 121069S
10	12	1,5	9	8			2321 121569	2321 121569S
15	18	1	16	11,5			2321 181069	2321 181069S
15	18	1,5	15	11,5			2321 181569	2321 181569S
20	22	1,5	19	14,5			2321 221569	2321 221569S
25	28	1,5	25	16			2321 281569	2321 281569S
32	34	1,5	31	19			2321 341569	2321 341569S
40/25	40	1,5	37	22			2340 251569	2340 251569S
40	40	1,5	37	22			2321 401569	2321 401569S
50/25	52	1,5	25	29,5			2352 281569	2352 281569S
50/40	52	1,5	37	29,5			2352 371569	2352 371569S
50	52	1,5	49	29,5			2321 521569	2321 521569S
65/25	70	1,5	25	40			2370 252069	2370 252069S
65/40	70	1,5	37	40			2370 372069	2370 372069S
65/50	70	1,5	49	40			2370 492069	2370 492069S
65	70	2	66	40			2321 702069	2321 702069S
80/25	85	2	25	45,5			2385 252069	2385 252069S
80/40	85	2	37	45,5			2385 372069	2385 372069S
80/50	85	2	49	45,5			2385 492069	2385 492069S
80/65	85	2	66	45,5			2385 662069	2385 662069S
80	85	2	81	45,5			2321 852069	2321 852069S
100/25	104	2	25	58			2310 252069	2310 312069S
100/40	104	2	37	58			2310 372069	2310 372069S
100/50	104	2	49	58			2310 492069	2310 492069S
100/65	104	2	66	58			2310 662069	2310 662069S
100/80	104	2	81	58			2310 812069	2310 812069S
100	104	2	100	58			2321 104269	2321 104269S
125	129	2	125	72			2321 129269	2321 129269S
150	154	2	150	87			2321 154269	




DIN Lige T-Stykke - Række 2

DIN Tee - Series 2

DIN T-Stück - Reihe 2



Size DIN [DN]	Ø	T	A	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
10	13	1,5	26	26			2311 131569	2311 131569S
15	19	1,5	35	35			2311 191569	2311 191569S
20	23	1,5	40	40			2311 231569	2311 231569S
25	29	1,5	50	50			2311 291569	2311 291569S
32	35	1,5	55	55			2311 351569	2311 351569S
40	41	1,5	60	60			2311 411569	2311 411569S
50	53	1,5	70	70			2311 531569	2311 531569S




DIN Kort + Reduceret T-Stykke - Række 2

DIN Short + Reduced Tee - Series 2

DIN Kurz + Reduziert T-Stück - Reihe 2



Size DIN [DN]	Ø	T	(inside) Ø1	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
10	13	1,5	10	8			2321 131569	2321 131569S
15	19	1,5	16	11,5			2321 191569	2321 191569S
20	23	1,5	20	14,5			2321 231569	2321 231569S
25	29	1,5	26	16			2321 291569	2321 291569S
32	35	1,5	32	19			2321 351569	2321 351569S
40/25	41	1,5	26	22			2341 261569	2341 261569S
40	41	1,5	38	22			2321 411569	2321 411569S
50/25	53	1,5	26	29,5			2353 261569	2353 261569S
50/40	53	1,5	38	29,5			2353 381569	2353 381569S
50	53	1,5	50	29,5			2321 531569	2321 531569S
65/25	70	2	26	40			2370 262069	2370 262069S
65/40	70	2	38	40			2370 382069	2370 382069S
65/50	70	2	50	40			2370 502069	2370 502069S
80/25	85	2	26	45,5			2385 262069	2385 262069S
80/40	85	2	38	45,5			2385 382069	2385 382069S
80/50	85	2	50	45,5			2385 502069	2385 502069S
100/25	104	2	26	58			2310 262069	2310 262069S
100/40	104	2	38	58			2310 382069	2310 382069S
100/50	104	2	50	58			2310 502069	2310 502069S




ISO Kort X-Stykke

ISO Short X


ISO Kurz X-Stück




Size Inch [mm]	Ø	T	A	B			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25	25	1,2	44	14			2240 251269	2240 251269S
38	38	1,2	64	22			2240 381269	2240 381269S
51	51	1,2	89	29			2240 501269	2240 501269S
63,5	63,5	1,6	114	35			2440 631669	2440 631669S
76	76,1	1,6	134	41			2440 761669	2440 761669S
101,6	102	2	174	55			2440 102069	2440 102069S



DS/SMS Koncentrisk Konus
DS/SMS Concentric Reducer
DS/SMS Zentrisch Reduzierung




Size Inch [mm]	Ø	Ø1	A	V			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
25/12	22,6	10,0	35,4				3112 512129	3112 512129S
25/18	22,6	15,6	19,8				3112 518129	3112 518129S
38/25	35,6	22,6	39	9,5			3113 825129	3113 825129S
51/25	48,6	22,6	77,4	9,5			3115 125129	3115 125129S
51/38	48,6	35,6	40,5	9,1			3115 138129	3115 138129S
63,5/38	60,5	35,6	76,4	9,3			3116 338129	3116 338129S
63,5/51	60,5	48,6	37,4	9			3116 351129	3116 351129S
76/38	72	35,6	68,8	14,8			3117 638129	3117 638129S
76/51	72	48,6	72	9,2			3117 651129	3117 651129S
76/63,5	72	60,5	35,7	9,1			3117 663159	3117 663159S
101,6/51	97,6	48,6	94,7	14,5			3111 051159	3111 051159S
101,6/63,5	97,6	60,5	105	10			3111 063159	3111 063159S
101,6/76	97,6	72	77,6	9,4			3111 076209	3111 076209S



DS/SMS Excentrisk Konus
DS/SMS Eccentric Reducer
DS/SMS Exzentrisch Reduzierung




Size Inch [mm]	Ø	Ø1	A	V			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
38/25	35,6	22,6	37,9	18,9			3123 825129	3123 825129S
51/25	48,6	22,6	75,5	19			3125 125129	3125 125129S
51/38	48,6	35,6	39,6	18,2			3125 138129	3125 138129S
63,5/38	60,5	35,6	71	19,3			3126 338129	3126 338129S
63,5/51	60,5	48,6	36,3	18,2			3126 351129	3126 351129S
76/51	72	48,6	70,2	18,4			3127 651129	3127 651129S
76/63,5	72	60,5	35,8	17,8			3127 663159	3127 663159S
101,6/63,5	97,6	60,5	####	20			3121 063159	3121 063159S
101,6/76	97,6	72	76,1	18,6			3121 076209	3121 076209S




DS Koncentrisk Lang Konus
DS Concentric Long Reducer
DS Zentrisch Lang Reduzierung




Size Inch [mm]	Ø	Ø1	A	L			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
38/25	35,5	22,5	60	>10			3513 825129	3513 825129S
51/38	48,5	35,5	60	>10			3515 138129	3515 138129S
63,5/51	60,5	48,5	60	>10			3516 351129	3516 351129S
76/63,5	72,9	60,5	60	>10			3517 663159	3517 663159S
101,6/76	97,6	72,9	60	>10			3511 076209	3511 076209S



SWG Koncentrisk Konus
SWG Concentric Reducer
SWG Zentrisch Reduzierung




Size Inch [mm]	Ø	Ø1	A	V			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
38,1/25,4	34,9	22,2	37,6	9,6			3413 825169	3413 825169S
50,8/25,4	47,6	22,2	75	9,6			3415 025169	3415 025169S
50,8/38,1	47,6	34,9	37,9	9,1			3415 038169	3415 038169S
63,5/38,1	60,3	34,9	77,6	9,3			3416 338169	3416 338169S
63,5/50,8	60,3	47,6	38,2	9,4			3416 350169	3416 350169S
76,1/38,1	72,9	34,9	72	14,8			3417 638169	3417 638169S
76,1/50,8	72,9	47,6	77,9	9,2			3417 650169	3417 650169S
76,1/63,5	72,9	60,3	39	9,2			3417 663169	3417 663169S
101,6/50,8	97,6	47,6	96,1	14,6			3411 050269	3411 050269S
101,6/63,5	97,6	60,5	105	10,0			3411 063269	3411 063269S
101,6/76,1	97,6	72,9	76,1	9,3			3411 076269	3411 076269S




SWG Excentrisk Konus
SWG Excentric Reducer
SWG Exzentrisch Reduzierung




Size Inch [mm]	Ø	Ø1	A	V			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
38,1/25,4	34,9	22,2	36,6	19,1			3423 825169	3423 825169S
50,8/25,4	47,6	22,2	73,2	19,1			3425 025169	3425 025169S
50,8/38,1	47,6	34,9	38,6	18,2			3425 038169	3425 038169S
63,5/38,1	60,3	34,9	75,7	18,5			3426 338169	3426 338169S
63,5/50,8	60,3	47,6	38	18,5			3426 350169	3426 350169S
76,1/50,8	72,9	47,6	75,8	18,5			3427 650169	3427 650169S
76,1/63,5	72,9	60,3	38,7	17,8			3427 663169	3427 663169S
101,6/63,5	97,6	60,3	103	19,8			3421 063269	3421 063269S
101,6/76,1	97,6	72,9	73,8	18,5			3421 076269	3421 076269S



ISO Koncentrisk Konus
ISO Concentric Reducer
ISO Zentrisch Reduzierung




Size Inch [mm]	Ø	Ø1	A	V			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
38/25	35,6	22,6	39	9,5			3113 825129	3113 825129S
51/25	48,6	22,6	77,4	9,5			3115 125129	3115 125129S
51/38	48,6	35,6	40,5	9,1			3115 138129	3115 138129S
63,5/38	60,5	35,6	76,4	9,3			3116 338129	3116 338129S
63,5/51	60,5	48,6	37,4	9			3116 351129	3116 351129S
76/38	72,8	35,6	70,5	14,8			3217 638169	3217 638169S
76/51	72,8	48,6	74,3	9,2			3217 650169	3217 650169S
76/63,5	72,8	60,5	39	9,2			3417 663169	3417 663169S
101,6/51	97,6	48,6	94,7	14,5			3111 051159	3111 051159S
101,6/63,5	97,6	60,5	105,2	10			3111 063159	3111 063159S
101,6/76	97,6	72,8	76,1	9,3			3411 076269	3411 076269S




ISO Excentrisk Konus
ISO Excentric Reducer
ISO Exzentrisch Reduzierung




Size Inch [mm]	Ø	Ø1	A	V			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
38/25	35,6	22,6	37,9	18,9			3123 825129	3123 825129S
51/25	48,6	22,6	75,5	19			3125 125129	3125 125129S
51/38	48,6	35,6	39,6	18,2			3125 138129	3125138129S
63,5/38	60,5	35,6	71	19,3			3126 338129	3126 338129S
63,5/51	60,5	48,6	36,3	18,2			3126 351129	3126 351129S
76/51	72,8	48,6	72,5	18,5			3227 650169	3227 650169S
76/63,5	72,8	60,5	38,7	17,8			3427 663169	3427 663169S
101,6/63,5	97,6	60,5	101,8	20			3121 063159	3121 063159S
101,6/76	97,6	72,9	73,8	18,5			3421 076269	3421 076269S



DIN Koncentrisk Konus
DIN Concentric Reducer
DIN Zentrisch Reduzierung




Size DIN [DN]	Ø	Ø1	A	V			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
15/10	15	9	11,2	15			3311 812169	3311 812169S
20/10	19	9	18,7	15			3312 212169	3312 212169S
20/15	19	15	7,5	15			3312 218169	3312 218169S
25/10	25	9	30,4	15			3312 812169	3312 812169S
25/15	25	15	19,9	15			3312 818169	3312 818169S
25/20	25	19	11,2	15			3312 822169	3312 822169S
40/20	37	19	33,6	15			3314 022169	3314 022169S
40/25	37	25	22,4	15			3314 028169	3314 028169S
50/25	49	25	44,8	15			3315 228169	3315 228169S
50/40	49	37	22,6	15			3315 240169	3315 240169S
65/40	66	37	54,7	15			3317 040169	3317 040169S
65/50	66	49	31,9	15			3317 052169	3317 052169S
80/50	81	49	60,4	15			3318 552269	3318 552269S
80/65	81	66	28,5	15			3318 570269	3318 570269S
100/50	100	49	95,2	15			3311 052269	3311 052269S
100/65	100	66	63,4	15			3311 070269	3311 070269S
100/80	100	81	35,5	15			3311 085269	3311 085269S
125/3"	125	72,1	101,1	15			3311 297669	3311 297669S
125/80	125	81	82,1	15			3311 285269	3311 285269S
125/4"	125	97,6	54,8	15			3311 291069	3311 291069S
125/100	125	100	46,7	15			3311 210269	3311 210269S
150/4"	150	97,6	100,9	15			3311 511269	3311 511269S
150/100	150	100	96,2	15			3311 510269	3311 510269S
150/125	150	125	46,7	15			3311 512269	3311 512269S




DIN Excentrisk Konus
DIN Excentric Reducer
DIN Exzentrisch Reduzierung




Size DIN [DN]	Ø	Ø1	A	V			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
40/25	37	25	34,7	20			3324 028169	3324 028169S
50/25	49	25	65,9	20			3325 228169	3325 228169S
50/40	49	37	33	20			3325 240169	3325 240169S
65/40	66	37	81,8	20			3327 040169	3327 040169S
65/50	66	49	49,1	20			3327 052169	3327 052169S
80/50	81	49	95,5	20			3328 552269	3328 552269S
80/65	81	66	41,2	20			3328 570269	3328 570269S
100/65	100	66	94,8	20			3321 070269	3321 070269S
100/80	100	81	49,4	20			3321 085269	3321 085269S
125/100	125	100	68,7	20			3321 210269	3321 210269S
150/100	150	100	137	20			3321 510269	3321 510269S
150/125	150	125	68,7	20			3321 512269	3321 512269S




DIN Koncentrisk Konus - Række 2
DIN Concentric Reducer - Series 2
DIN Zentrisch Reduzierung - Reihe 2




Size DIN [DN]	Ø	Ø1	A	V			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
40/25	38	26	22,4	15			3314 129169	3314 129169S
50/25	50	26	44,8	15			3315 329169	3315 329169S
50/40	50	38	22,4	15			3315 341169	3315 341169S
65/40	66	38	52,2	15			3317 041169	3317 041169S
65/50	66	50	29,9	15			3317 053169	3317 053169S
80/40	81	38	80,2	15			3318 541269	3318 541269S
80/50	81	50	57,8	15			3318 553269	3318 553269S
100/50	100	50	93,3	15			3311 053269	3311 053269S



DIN Excentrisk Konus - Række 2
DIN Eccentric Reducer - Series 2
DIN Exzentrisch Reduzierung - Reihe 2




Size DIN [DN]	Ø	Ø1	A	V			AISI 316L Matt	AISI 316L Satin
40/25	38	26	34	20			3324 129169	3324 129169S
50/40	50	38	33	20			3325 341169	3325 341169S
65/40	66	38	76,9	20			3327 041169	3327 041169S
65/50	66	50	44	20			3327 053169	3327 053169S
80/50	81	50	85,2	20			3328 553269	3328 553269S



Simpel Rørholder uden skaft
Simple Pipe clip without shaft
Einfach Rohrschelle ohne schaft




Size pipe Ø	A	AISI 304 half part	AISI 304 complete	AISI 316 half part	On request	AISI 316 complete	On request
12,0 - 12,7		4002 013148	4003 013148	4002 013168		4003 013168	
17,0 - 18,0		4002 018148	4003 018148	4002 018168		4003 018168	
19,0 - 19,1		4002 019148	4003 019148	4002 019168		4003 019168	
21,3 - 23,0	72	4002 023148	4003 023148	4002 023168		4003 023168	
25,0 - 25,4	76	4002 025148	4003 025148	4002 025168		4003 025168	
28,0 - 29,0	79	4002 029148	4003 029148	4002 029168		4003 029168	
32,0	83	4002 032148	4003 032148	4002 032168		4003 032168	
33,7 - 34,0	85	4002 034148	4003 034148	4002 034168		4003 034168	
35,0	85	4002 035148	4003 035148	4002 035168		4003 035168	
38,0 - 38,1	90	4002 038148	4003 038148	4002 038168		4003 038168	
40,0 - 41,0	92	4002 041148	4003 041148	4002 041168		4003 041168	
50,8 - 51,0	103	4002 051148	4003 051148	4002 051168		4003 051168	
52,0 - 53,0	103	4002 053148	4003 053148	4002 053168		4003 053168	
63,5	116	4002 063148	4003 063148	4002 063168		4003 063168	
70,0 - 73,0	122	4002 070148	4003 070148	4002 070168		4003 070168	
76,0	128	4002 076148	4003 076148	4002 076168		4003 076168	
85,0	137	4002 085148	4003 085148	4002 085168		4003 085168	
101,6	154	4002 101148	4003 101148	4002 101168		4003 101168	
104,0	154	4002 104148	4003 104148	4002 104168		4003 104168	
129,0	182	4002 129148	4003 129148	4002 129168		4003 129168	
154,0	207	4002 154148	4003 154148	4002 154168		4003 154168	



PVC indlæg til Rørholder
PVC layer for Pipe clip
PVC Kunststoffeinlage für Rohrschelle




Size pipe clip Ø	L			Blå Blue/Blau	Orange
25,0 - 29,0	43			PVCB 002529	PVCO 002529
32,0 - 33,0	47			PVCB 003233	PVCO 003233
38,0 - 41,0	56			PVCB 003841	PVCO 003841
46,0	67			PVCB 000046	PVCO 000046
51,0 - 53,0	77			PVCB 005153	PVCO 005153
60,0	87			PVCB 000060	PVCO 000060
63,0 - 65,0	95			PVCB 006364	PVCO 006364
70,0 - 71,0	103			PVCB 007071	PVCO 007071
76,0 - 77,0	112			PVCB 007677	PVCO 007677
85,0 - 86,0	125			PVCB 008586	PVCO 008586
93,0	140			PVCB 000093	PVCO 000093
101,0 - 105,0	156			PVCB 101105	PVCO 101105
114,0	168			PVCB 000114	PVCO 000114
119,0	180			PVCB 000119	PVCO 000119
129,0 - 131,0	193			PVCB 129131	PVCO 129131
154,0 - 156,0	225			PVCB 154156	PVCO 154156
168,0	245			PVCB 000168	PVCO 000168
204,0 - 206,0				PVCB 204206	PVCO 204206
254,0 - 256,0				PVCB 254256	PVCO 254256
306,0 - 308,0				PVCB 306308	PVCO 306308



Rørholder uden skaft
Pipe clip without shaft
Rohrschelle ohne schaft




Size	stram/tight	pipe Ø	stram/tight	A	løst/loose	Ø	løst/loose	A	AISI 304	stram/tight	AISI 304	løst/loose	On request
8,0	-	9,0	60		10	62			4403 006140		4403 006240		
10,0	-	11,0	60		12	62			4403 008140		4403 008240		
12,0	-	13,5	62		15	64			4403 010140		4403 010240		
15,0	-	15,9	65		18	67			4403 015140		4403 015240		
17,0	-	18,0	68		20	70			4303 018140		4303 018240		
19,0	-	19,1	68		21	70			4303 019140		4303 019240		
21,3	-	23,0	72		25	74			4403 021140		4403 021240		
25,0	-	25,4	78		27	80			4103 025140		4103 025240		
26,9	-	29,0	80		30	82			4303 028140		4303 028240		
30,0			80		32	82			4303 030140		4303 030240		
32,0			85		34	87			4103 032140		4103 032240		
33,7	-	34,0	87		36	89			4403 033140		4403 033240		
35,0			88		37	90			4303 035140		4303 035240		
38,0	-	38,1	91		40	93			4103 038140		4103 038240		
40,0			93		42	95			4303 040140		4303 040240		
41,0			94		43	96			4303 041140		4303 041240		
42,0	-	42,9	96		45	98			4403 042140		4403 042240		
48,3			101		50,3	103			4403 048140		4403 048240		
50,8	-	51,0	104		53	106			4103 051140		4103 051240		
52,0	-	53,0	107		54	109			4303 052140		4303 052240		
54,0			107		56	109			4403 054140		4403 054240		
60,3			113		62,3	115			4403 060140		4403 060240		
63,5			116		65,5	118			4103 063140		4103 063240		
70,0			123		72	125			4303 070140		4303 070240		
76,0	-	76,2	129		78	132			4103 076140		4103 076240		
84,0	-	85,0	137		87	139			4303 085140		4303 085240		
88,9	-	90,0	143		92	145			4403 090140		4403 090240		
101,6			155		104	157			4103 101140		4103 101240		
104,0			157		106	159			4303 104140		4303 104240		
108,0			161		110	163			4403 108140		4403 108240		
114,0	-	114,3	167		116	169			4403 114140		4403 114240		
129,0			182		131	184			4403 129140		4403 129240		
139,7	-	140,0	193		142	195			4403 140140		4403 140240		
154,0			207		156	209			4403 154140		4403 154240		
168,3			221		170	223			4403 168140		4403 168240		
204,0			257		206	259			4403 204140		4403 204240		
254,0			307		256	309			4403 254140		4403 254240		
306,0			359		308	361			4403 306140		4403 306240		



Rørholder med kort skaft
Pipe clip with short shaft
Rohrschelle mit kurz schaft




Size stram/tight pipe Ø	stram/tight A B B1 Ø1	løs/loose Ø	løs/loose A	AISI 304 stram/tight	AISI 304 løs/loose	On request
8,0 - 9,0	60 50 8	10	62	4419 006140	4419 006240	
10,0 - 11,0	60 50 8	12	62	4419 008140	4419 008240	
12,0 - 13,5	62 50 8	15	64	4419 010140	4419 010240	
15,0 - 15,9	65 50 8	18	67	4419 015140	4419 015240	
17,0 - 18,0	68 50 8	20	70	4319 018140	4319 018240	
19,0 - 19,1	68 50 8	21	70	4319 019140	4319 019240	
21,3 - 23,0	72 90 21,3	25	74	4419 021140	4419 021240	
25,0 - 25,4	78 90 21,3	27	80	4190 025140	4190 025240	
26,9 - 29,0	80 90 21,3	30	82	4319 028140	4319 028240	
30,0 -	80 90 21,3	32	82	4319 030140	4319 030240	
32,0	85 90 21,3	34	87	4190 032140	4190 032240	
33,7 - 34,0	87 90 21,3	36	89	4419 033140	4419 033240	
35,0	88 90 21,3	37	90	4319 035140	4319 035240	
38,0 - 38,1	91 90 21,3	40	93	4190 038140	4190 038240	
40,0	93 90 21,3	42	95	4319 040140	4319 040240	
41,0	94 90 21,3	43	96	4319 041140	4319 041240	
42,0 - 42,9	96 90 21,3	45	98	4419 042140	4419 042240	
48,3	101 90 21,3	50,3	103	4419 048140	4419 048240	
50,8 - 51,0	104 90 21,3	53	106	4190 051140	4190 051240	
52,0 - 53,0	107 90 21,3	54	109	4319 052140	4319 052240	
54,0	107 90 21,3	56	109	4419 054140	4419 054240	
60,3	113 90 21,3	62,3	115	4419 060140	4419 060240	
63,5	116 90 21,3	65,5	118	4190 063140	4190 063240	
70,0	123 90 21,3	72	125	4319 070140	4319 070240	
76,0 - 76,2	129 90 21,3	78	132	4190 076140	4190 076240	
84,0 - 85,0	137 90 21,3	87	139	4319 085140	4319 085240	
88,9 - 90,0	143 90 21,3	92	145	4419 090140	4419 090240	
101,6	155 90 21,3	104	157	4190 101140	4190 101240	
104,0	157 37,5 21,3	106	159	4319 104140	4319 104240	
108,0	161 37,5 21,3	110	163	4419 108140	4419 108240	
114,0 - 114,3	167 37,5 21,3	116	169	4419 114140	4419 114240	
129,0	182 50 21,3	131	184	4419 129140	4419 129240	
139,7 - 140,0	193 50 21,3	142	195	4419 140140	4419 140240	
154,0	207 50 21,3	156	209	4419 154140	4419 154240	
168,3	221 50 21,3	170	223	4419 168140	4419 168240	
204,0	257 50 21,3	206	259	4419 204140	4419 204240	
254,0	307 50 21,3	256	309	4419 254140	4419 254240	
306,0	359 50 21,3	308	361	4419 306140	4419 306240	



Fodplade til Rørholder
Bottom plate for Pipe clip
Fußplatte für Rohrschelle




Size	AISI 304
8 x 40 x 100	6840 100048



Rørholder med lang skaft
Pipe clip with long shaft
Rohrschelle mit lang schaft




Size stram/tight pipe Ø	stram/tight A B B1 Ø1	løsløose Ø	løsløose A	AISI 304 stram/tight	AISI 304 løsløose	On request
8,0 - 9,0	60 150 8	10	62	4415 006140	4415 006240	
10,0 - 11,0	60 150 8	12	62	4415 008140	4415 008240	
12,0 - 13,5	62 150 8	15	64	4415 010140	4415 010240	
15,0 - 15,9	65 150 8	18	67	4415 015140	4415 015240	
17,0 - 18,0	68 150 8	20	70	4315 018140	4315 018240	
19,0 - 19,1	68 150 8	21	70	4315 019140	4315 019240	
21,3 - 23,0	72 150 21,3	25	74	4415 021140	4415 021240	
25,0 - 25,4	78 150 21,3	27	80	4115 025140	4115 025240	
26,9 - 29,0	80 150 21,3	30	82	4315 028140	4315 028240	
30,0	80 150 21,3	32	82	4315 030140	4315 030240	
32,0	85 150 21,3	34	87	4115 032140	4115 032240	
33,7 - 34,0	87 150 21,3	36	89	4415 033140	4415 033240	
35,0	88 150 21,3	37	90	4315 035140	4315 035240	
38,0 - 38,1	91 150 21,3	40	93	4115 038140	4115 038240	
40,0	93 150 21,3	42	95	4315 040140	4315 040240	
41,0	94 150 21,3	43	96	4315 041140	4315 041240	
42,0 - 42,9	96 150 21,3	45	98	4415 042140	4415 042240	
48,3	101 150 21,3	50,3	103	4415 048140	4415 048240	
50,8 - 51,0	104 150 21,3	53	106	4115 051140	4115 051240	
52,0 - 53,0	107 150 21,3	54	109	4315 052140	4315 052240	
54,0	107 150 21,3	56	109	4415 054140	4415 054240	
60,3	113 150 21,3	62,3	115	4415 060140	4415 060240	
63,5	116 150 21,3	65,5	118	4115 063140	4115 063240	
70,0	123 150 21,3	72	125	4315 070140	4315 070240	
76,0 - 76,2	129 150 21,3	78	132	4115 076140	4115 076240	
84,0 - 85,0	137 150 21,3	87	139	4315 085140	4315 085240	
88,9 - 90,0	143 150 21,3	92	145	4415 090140	4415 090240	
101,6	155 150 21,3	104	157	4115 010140	4115 011240	
104,0	157 150 21,3	106	159	4315 104140	4315 104240	



DS/SMS Clamp Krave
DS/SMS Clamp Liner
DS/SMS Clampstutz




Size Inch [mm]	A	B	C	D				AISI 316L Polished
25	21,5	50,5	25	22,6				5811 025-6
38	21,5	50,5	38	35,6				5811 038-6
51	21,5	64	51	48,6				5811 051-6
63,5	21,5	77,5	63,5	60,3				5811 063-6
76	21,5	91	76,1	72,9				5811 076-6
101,6	21,5	119,0	101,6	97,6				5811 101-6



ISO 2852 Clamp Krave
ISO 2852 Clamp Liner
ISO 2852 Clampstutz




Size Inch [mm]	A	B	C	D				AISI 316L Polished
25	21,5	50,5	25,6	22,6				5812 025-6
38	21,5	50,5	38,6	35,6				5812 038-6
51	21,5	64	51,6	48,6				5812 051-6
63,5	21,5	77,5	64,1	60,3				5812 063-6
76	21,5	91	76,7	72,9				5812 076-6
101,6	21,5	119	102,5	97,6				5812 101-6



DIN Clamp Krave (DIN 32676)
DIN Clamp Liner (DIN 32676)
DIN Clampstutz (DIN 32676)



Size DIN [DN]	A	B	C	D				AISI 316L Polished
10	18	34	13	10				5812 010-6
15	18	34	19	16				5812 015-6
20	18	34	23	20				5812 020-6
25	21,5	50,5	29	26				5812 028-6
40	21,5	50,5	41	38				5812 040-6
50	21,5	64	53	50				5812 050-6
65	28	91	70	66				5812 065-6
80	28	106	85	81				5812 080-6
100	28	119	104	100				5812 100-6
125	28	144	129	125		(Not acc. DIN 32676)		5812 125-6
125-II	28	155	129	125				5812 125-6-II
150	28	167	154	150		(Not acc. DIN 32676)		5812 150-6
150-II	28	183	154	150				5812 150-6-II
200	28	218	204	200		(Not acc. DIN 32676)		5812 200-6
200-II	28	234	204	200				5812 200-6-II
250	28	268	254	250		(Not acc. DIN 32676)		5812 250-6
300	28	319	304	300		(Not acc. DIN 32676)		5812 300-6




ISO 1127 Clamp Krave

ISO 1127 Clamp Liner

ISO 1127 Clampstutz



Size Inch [mm]	A	B	C	D				AISI 316L Polished
13,5	21,5	50,5	13,5	10,3				5811 013-6
17,2	21,5	50,5	17,2	14				5811 017-6
21,3	21,5	50,5	21,3	18,1				5811 021-6
26,9	21,5	50,5	26,9	22,9				5811 026-6
33,7	21,5	50,5	33,7	29,7				5811 033-6
42,4	21,5	64	42,4	38,4				5811 042-6
48,3	21,5	64	48,3	44,3				5811 048-6
60,3	21,5	77,5	60,3	56,3				5811 060-6
88,9	21,5	106	88,9	84,9				5811 088-6
114,3	28	130	114,3	110,3				5811 114-6
139,7	28	155	139,7	135,7				5811 139-6
168,3	28	183	170	163,1				5812 168-6
219,1	28	233,5	221	213,9				5812 219-6
273	28	286,1	273	267,8				5812 273-6



Mini Clamp Kraver

Mini Clamp Liner

Mini Klemmstutz



Size [mm]	A	B	C	D				AISI 316L Polished
6	21,5	25,4	6	4				5815 006-6
6,4 (1/4")	21,5	25,4	6,4	4,6				5815 007-6
8	21,5	25,4	8	6				5815 008-6
9,4 (3/8")	21,5	25,4	9,5	7,7				5815 009-6
10	21,5	25,4	10	8				5815 010-6
12	21,5	25,4	12	10				5815 012-6
12,7 (1/2")	21,5	25,4	12,7	9,5				5815 013-6
13,5	21,5	25,4	13,5	10,3				5812 013-6
14	21,5	25,4	14	12				5815 014-6
16	21,5	25,4	16	14				5815 016-6
18	21,5	25,4	18	16				5815 018-6
19,1 (3/4")	21,5	25,4	19,1	15,9				5812 019-6


Clamp Spændering

Clamp

Klemmring



Size [mm]	Size [DN]	Flange size	Max. pressure [bar]		AISI 304 Type S	AISI 316L Type SH	AISI 304 Type SSH
6-19	-	25,4	50		5803 012-S	5803 012-SH	5803 012-SSH
-	10-15-20	34	50		5803 015-S	5803 015-SH	5803 015-SSH
25-38	25-40	50,5	50	100	5803 038-S	5803 038-SH	5803 038-SSH
51	50	64	50	100	5803 051-S	5803 051-SH	5803 051-SSH
63,5	-	77,5	50	90	5803 063-S	5803 063-SH	5803 063-SSH
76	65	91	40	80	5803 076-S	5803 076-SH	5803 076-SSH
-	80	106	40		5803 080-S	5803 080-SH	5803 080-SSH
101,6	100	119	40	60	5803 101-S	5803 101-SH	5803 101-SSH
114		130	30		5803 114-S	5803 114-SH	
-	125	144,4	25			5803 125-SH	
138	125-II	155	20			5803 138-SH	
-	150	167	18		5803 150-S	5803 150-SH	
168	150-II	183	15	40		5803 168-SH	5803 168-SSH
-	200	217,4	12			5803 200-SH	
219	200-II	233,5	10			5803 219-SH	5803 219-SSH
	250	268	8			5803 250-SH	
273		286,1	7			5803 273-SH	
	300	319	7			5803 300-SH	



Clamp Blindskeive

Clamp Liner, Blank

Clampstutz, Blind



Size [mm]	Size [DIN]	B	C			AISI 316L Polished
6-19	-	25,4	5,6			5813 019-6
-	10-15-20	34	6			5813 015-6
25-38	25-40	50,5	7			5813 025-6
51	50	64	7			5813 051-6
63,5	-	77,5	7			5813 063-6
76	65	91	7			5813 076-6
-	80	106	7			5813 080-6
101,6	100	119	9			5813 100-6
114,3		130	9			5813 114-6
-	125	144	10			5813 125-6
138	125-II	155	10			5813 138-6
-	150	167	10			5813 150-6
168	150-II	183	10			5813 168-6
-	200	217,4	10			5813 200-6
219	200-II	234	10			5813 219-6
	250	268	10			5813 250-6
273		286	10			5813 273-6
	300	319	10			5813 300-6



DS/ISO Clamp Pakning
DS/ISO Clamp Gasket
DS/ISO Clamp Dichtring



Size Inch [mm]	A	B	EPDM black	Nitril (NBR) black	Viton (FPM)	Teflon (PTFE) EPDM core
25	22,6	50,5	5804 025-E	5804 025-N	5804 025-V	5804 025-T/E
38	35,6	50,5	5804 038-E	5804 038-N	5804 038-V	5804 038-T/E
51	48,6	64	5804 051-E	5804 051-N	5804 051-V	5804 051-T/E
63,5	60,3	77,5	5804 063-E	5804 063-N	5804 063-V	5804 063-T/E
76	72,9	91	5804 076-E	5804 076-N	5804 076-V	5804 076-T/E
101,6	97,6	119	5804 101-E	5804 101-N	5804 101-V	5804 101-T/E



DIN Clamp Pakning
DIN Clamp Gasket
DIN Clamp Dichtring



Size DIN [DN]	A	B	EPDM black	Nitril (NBR) black	Viton (FKM)	Teflon (PTFE) solid PTFE
10	10	34	5804 010-E	5804 010-N	5804 010-V	
15	16	34	5804 015-E	5804 015-N	5804 015-V	
20	20	34	5804 020-E	5804 020-N	5804 020-V	
25	26	50,5	5804 028-E	5804 028-N	5804 028-V	
40	38	50,5	5804 040-E	5804 040-N	5804 040-V	
50	50	64	5804 050-E	5804 050-N	5804 050-V	
65	66	91	5804 065-E	5804 065-N	5804 065-V	
80	81	106	5804 080-E	5804 080-N	5804 080-V	
100	100	119	5804 100-E	5804 100-N	5804 100-V	
125	125	144	5804 125-E			5804 125-T
125-II	125	155	5804 125-E-II			5804 125-T-II
150	150	167	5804 150-E			5804 150-T
150-II	150	183	5804 150-E-II			
200	200	218	5804 200-E			5804 200-T
200-II	200	233,5	5804 200-E-II			
250	250	268	5804 250-E			5804 250-T
300	300	319	5804 300-E			



ISO 1127 Clamp Pakning
ISO 1127 Clamp Gasket
ISO 1127 Clamp Dichtring




Size Inch [mm]	A	B	EPDM black		Viton	Teflon (PTFE) solid PTFE
13,5	10,3	50,5	5804 013-E			5804 013-T
17,2	14,0	50,5	5804 017-E			5804 017-T
21,3	18,1	50,5	5804 021-E		5804 021-V	5804 021-T
26,9	22,9	50,5	5804 026-E		5804 026-V	5804 026-T
33,7	29,7	50,5	5804 033-E		5804 033-V	5804 033-T
42,4	38,4	64	5804 042-E		5804 042-V	5804 042-T
48,3	44,3	64	5804 048-E		5804 048-V	5804 048-T
60,3	56,3	77,5	5804 060-E		5804 060-V	5804 060-T
88,9	84,9	106	5804 088-E		5804 088-V	5804 088-T
114,3	110,3	130	5804 114-E		5804 114-V	5804 114-T
139,7	135,7	155	5804 139-E			
168,3	163,1	183	5804 168-E			
219,1	213,9	233,5	5804 219-E			
273	267,8	286,1	5804 273-E			



Mini Clamp Pakning
Mini Clamp Gasket
Mini Clamp Dichtring




Size [mm]	A	B	EPDM black		Viton	Teflon (PTFE) solid PTFE
6 + 1/4"	4	22	5805 006-E		5805 006-V	5805 006-T
8 + 3/8"	6	22	5805 008-E		5805 008-V	5805 008-T
10	8	22	5805 010-E		5805 010-V	5805 010-T
12 + 1/2"	10	22	5805 012-E		5805 012-V	5805 012-T
14	12	22	5805 014-E		5805 014-V	5805 014-T
16	14	22	5805 016-E		5805 016-V	5805 016-T
18 + 3/4"	16	22	5805 018-E		5805 018-V	5805 018-T



DS Svejsenippel
DS Welding Male part
DS Anschweißgewindestutz




Size Inch [mm]	A	B	C	D				AISI 316L Polished
25	18.5	44	25	22.6				5011 025-6
38	20	58	38	35.6				5011 038-6
51	20	72	51	48.6				5011 051-6
63.5	24	88	63.5	60.3				5011 063-6
76	24	100	76.1	72				5011 076-6
101.6	24	130	101.6	97.6				5011 101-6



DS Svejsekrave
DS Welding Liner
DS Anschweißbundstutz




Size Inch [mm]	A	B	C	D				AISI 316L Polished
25	11	40	25	22.6				5012 025-6
38	11	54	38	35.6				5012 038-6
51	11	68	51	48.6				5012 051-6
63.5	12	84	63.5	60.3				5012 063-6
76	12	96	76.1	72				5012 076-6
101.6	12	124	102	97.6				5012 101-6



DS Blindskive
DS Blank
DS Blindscheibe



Size Inch [mm]	A	B				AISI 316L Polished
25	3	40				5013 025-6
38	3	54				5013 038-6
51	3	68				5013 051-6
63.5	4	84				5013 063-6
76	4	96				5013 076-6
101.6	4	124				5013 101-6




DS Omløber

DS Nut

DS Mutter



Size Inch [mm]	A	B	C		AISI 304 Polished		
25	20	44	35		5003 025		
38	20	58	48,5		5003 038		
51	22	72	62,5		5003 051		
63.5	24	88	76,5		5003 063		
76	25	100	88,5		5003 076		
101.6	28	130	117		5003 101		




DS Blindomløber / Kæde

DS Blind nut / Chain

DS Blindmutter / Kette



Size Inch [mm]	A	B		Blind nut AISI 304		Chain AISI 304
25	20	44		5033 025		5000 025
38	20	58		5033 038		5000 038
51	22	72		5033 051		5000 051
63.5	24	88		5033 063		5000 063
76	25	100		5033 076		5000 076
101.6	28	130		5033 101		5000 101




DS Pakning

DS Gasket

DS Dichtring




Size Inch [mm]	T	Ø	Ø	EPDM	Nitril (NBR)	Viton (FPM)	
25	4.5	32	25	5004 025-E	5004 025-N	5004 025-V	
38	4.5	47	38	5004 038-E	5004 038-N	5004 038-V	
51	4.5	59	51	5004 051-E	5004 051-N	5004 051-V	
63.5	4.5	74	63.5	5004 063-E	5004 063-N	5004 063-V	
76	4.5	88	76.1	5004 076-E	5004 076-N	5004 076-V	
101.6	4.5	112	101.6	5004 101-E	5004 101-N	5004 101-V	



SMS Svejsenippel
SMS Welding Male part
SMS Anschweißgewindestutz




Size Inch [mm]	A	B	C	D				AISI 316L Polished
25	15	39,8	25	22,6				5311 025-6
38	20	59,8	38	35,6				5311 038-6
51	20	69,8	51	48,6				5311 051-6
63.5	24	84,8	63,5	60,3				5311 063-6
76	24	97,8	76,1	72,9				5311 076-6
101.6	25	132	####	97,6				5311 101-6



SMS Svejsekraue
SMS Welding Liner
SMS Anschweißbundstutz




Size Inch [mm]	A	B	C	D				AISI 316L Polished
25	7.5	35.5	25	22,6				5312 025-6
38	9	55	38	35,6				5312 038-6
51	9	65	51	48,6				5312 051-6
63.5	9	80	63,5	60,3				5312 063-6
76	10	93	76,1	72,9				5312 076-6
101.6	12	127	####	97,6				5312 101-6



SMS Blindskive
SMS Blank
SMS Blindscheibe



Size Inch [mm]	A	B				AISI 316L Polished
25	3	35.5				5313 025-6
38	3	55				5313 038-6
51	3	65				5313 051-6
63.5	4	80				5313 063-6
76	4	93				5313 076-6
101.6	4	127				5313 101-6




SMS Omløber

SMS Nut

SMS Mutter



Size Inch [mm]	A	B	C		AISI 304 Polished		
25	20	40	32		5303 025		
38	25	60	48		5303 038		
51	26	70	60.5		5303 051		
63.5	30	85	74		5303 063		
76	30	98	87		5303 076		
101.6	30	132	117		5303 101		




SMS Blind omløber / Kæde

SMS Blind nut / Chain

SMS Blindmutter / Kette



Size Inch [mm]	A	B		Blind nut AISI 304		Chain AISI 304
25	20	40		5333 025		5000 025
38	25	60		5333 038		5000 038
51	26	70		5333 051		5000 051
63.5	30	85		5333 063		5000 063
76	30	98		5333 076		5000 076
101.6	30	132		5333 101		5000 101




SMS Pakning

SMS Gasket

SMS Dichtring




Size Inch [mm]	T	Ø	Ø	EPDM	Nitril (NBR)	Viton (FPM)	
25	5.5	32	25	5304 025-E	5304 025-N	5304 025-V	
38	5.5	48	38	5304 038-E	5304 038-N	5304 038-V	
51	5.5	61	51	5304 051-E	5304 051-N	5304 051-V	
63.5	5.5	73	63.5	5304 063-E	5304 063-N	5304 063-V	
76	5.5	86	76.1	5304 076-E	5304 076-N	5304 076-V	
101.6	5.5	114	101.6	5304 101-E	5304 101-N	5304 101-V	



DIN Svejsenippel
DIN Welding Male part
DIN Anschweißgewindestutz




Size DIN [DN]	Inch C	A	B	DIN C	DIN D			Conical INCH to DIN	AISI 316L DIN sizes
10		21	28	13	10				5121 010-6
15		21	34	19	16				5121 015-6
20		24	44	23	20				5121 020-6
25	25	29	52	29	26			5131 025-6	5121 028-6
32		32	58	35	32				5121 032-6
40	38	33	65	41	38			5131 038-6	5121 040-6
50	51	35	78	53	50			5131 051-6	5121 050-6
65	63,5	40	95	70	66			5131 063-6	5121 065-6
80	76,1	45	110	85	81			5131 076-6	5121 080-6
100	101,6	54	130	104	100			5131 101-6	5121 100-6
125		46	160	129	125				5121 125-6
150		50	190	154	150				5121 150-6



DIN Svejsekrave
DIN Welding Liner
DIN Anschweißbundstutz




Size DIN [DN]	inch C	A	B	DIN C	DIN D			Conical INCH to DIN	AISI 316L DIN sizes
10		17	22,2	13	10				5122 010-6
15		17	28,2	19	16				5122 015-6
20		18	36,3	23	20				5122 020-6
25	25	22	44	29	26			5132 025-6	5122 028-6
32		25	50	35	32				5122 032-6
40	38	26	56	41	38			5132 038-6	5122 040-6
50	51	28	68,5	53	50			5132 051-6	5122 050-6
65	63,5	32	86	70	66			5132 063-6	5122 065-6
80	76,1	37	100	85	81			5132 076-6	5122 080-6
100	101,6	44	121	104	100			5132 101-6	5122 100-6
125		34	150	129	125				5122 125-6
150		37	176	154	150				5122 150-6



DIN Blindskive
DIN blank
DIN Blindkegel



Size DIN [DN]	A	B				AISI 316L Polished
25	13	44				5123 028-6
40	13	56				5123 040-6
50	14	68,5				5123 050-6
65	16	86				5123 065-6
80	16	100				5123 080-6
100	20	121				5123 100-6




DIN Omløber

DIN Nut

DIN Mutter



Size DIN [DN]	A	B	C		AISI 304 Polished		
10	18	28	19		5103 010		
15	18	34	25		5103 015		
20	21	44	31		5103 020		
25	21	52	36		5103 028		
32	21	58	42		5103 032		
40	21	65	49		5103 040		
50	21	78	62		5103 050		
65	25	95	80		5103 065		
80	30	110	94		5103 080		
100	31	130	115		5103 100		
125	35	160	138		5103 125		
150	40	190	164		5103 150		




DIN Blind omløber / Kæde

DIN Blind nut / Chain

DIN Blindmutter / Kette



Size DIN [DN]	A	B		Blind nut AISI 304		Chain AISI 304
25	21	52		5133 028		5000 025
40	21	65		5133 040		5000 038
50	21	78		5133 050		5000 051
65	25	95		5133 065		5000 063
80	29	110		5133 080		5000 076
100	31	130		5133 100		5000 101




DIN Pakning

DIN Gasket

DIN Dichtring



Size DIN [DN]	T	Ø	ø	EPDM	Nitril (NBR)	Viton (FPM)	
10				5104 010-E			
15				5104 015-E			
20	4,5	33	23	5104 020-E			
25	5	40	30	5104 028-E	5104 028-N	5104 028-V	
32	5	46	36	5104 032-E			
40	5	52	42	5104 040-E	5104 040-N	5104 040-V	
50	5	64	54	5104 050-E	5104 050-N	5104 050-V	
65	5	81	71	5104 065-E	5104 065-N	5104 065-V	
80	5	95	85	5104 080-E	5104 080-N	5104 080-V	
100	6	114	104	5104 100-E	5104 100-N	5104 100-V	
125				5104 125-E			
150				5104 150-E			




RJT (BS 4825 del 5) Svejsenippel

RJT (BS 4825 part 5) Welding Male part

RJT (BS 4825 teil 5) Anschweißgewindestutz



Size Inch [mm]	A	C	D				AISI 316L Polished
25	21,5	22,2	25,4				5211 025-6
38	21,5	34,9	38,1				5211 038-6
51	21,5	47,6	50,8				5211 051-6
63.5	21,5	60,3	63,5				5211 063-6
76	21,5	73	76,2				5211 076-6
101.6	21,5	97,6	102				5211 101-6



RJT (BS 4825 del 5) Svejsekrave

RJT (BS 4825 part 5) Welding Liner

RJT (BS 4825 teil 5) Anschweißbundstutz



Size Inch [mm]	A	C	D				AISI 316L Polished
25	12,7	22,2	25,4				5212 025-6
38	12,7	34,9	38,1				5212 038-6
51	12,7	47,6	50,8				5212 051-6
63.5	12,7	60,3	63,5				5212 063-6
76	12,7	73	76,2				5212 076-6
101.6	12,7	97,6	102				5212 101-6




RJT (BS 4825 del 5) Omløber

RJT (BS 4825 part 5) Nut

RJT (BS 4825 teil 5) Mutter



Size Inch [mm]	A		AISI 304 Hexagon Nut		
25	22,2		5203 025		
38	22,2		5203 038		
51	22,2		5203 051		
63.5	22,2		5203 063		
76	22,2		5203 076		
101.6	22,2		5203 101		




RJT (BS 4825 del 5) Pakning

RJT (BS 4825 part 5) Gasket

RJT (BS 4825 teil 5) Dichtring



Size Inch [mm]	T	Ø	ø	EPDM	Nitril (NBR)		
25	6.6	39.9	26.7	5204 025-E	5204 025-N		
38	6.6	52.9	39.4	5204 038-E	5204 038-N		
51	6.6	65.3	52.1	5204 051-E	5204 051-N		
63.5	6.6	78	64.8	5204 063-E	5204 063-N		
76	6.6	90.7	77.5	5204 076-E	5204 076-N		
101.6	6.6	116.1	102.9	5204 101-E	5204 101-N		




IDF (BS 4825 del 4) Svejsenippel

IDF (BS 4825 part 4) Welding Male part

IDF (BS 4825 teil 4) Anschweißgewindestutz



Size Inch [mm]	A	C	D				AISI 316L Polished
25	21.5	25.4	22.2				5411 025-6
38	21.5	38.1	34.9				5411 038-6
51	21.5	50.8	47.6				5411 051-6
63.5	21.5	63.5	60.3				5411 063-6
76	21.5	76.2	73				5411 076-6
101.6	30	102	97.6				5411 101-6



IDF (BS 4825 del 4) Svejsekraue

IDF (BS 4825 part 4) Welding Liner

IDF (BS 4825 teil 4) Anschweißbundstutz



Size Inch [mm]	A	C	D				AISI 316L Polished
25	21.5	25.4	22.2				5412 025-6
38	21.5	38.1	34.9				5412 038-6
51	21.5	50.8	47.6				5412 051-6
63.5	21.5	63.5	60.3				5412 063-6
76	21.5	76.2	73				5412 076-6
101.6	30	102	97.6				5412 101-6




IDF (BS 4825 del 4) Omløber

IDF (BS 4825 part 4) Nut

IDF (BS 4825 teil 4) Mutter



Size Inch [mm]	A		AISI 304 Round Nut		
25	30		5403 025		
38	30		5403 038		
51	30		5403 051		
63.5	30		5403 063		
76	30		5403 076		
101.6	35		5403 101		




IDF (BS 4825 del 4) Pakning

IDF (BS 4825 part 4) Gasket

IDF (BS 4825 teil 4) Dichtring




Size Inch [mm]	T	Ø	Ø	EPDM	Nitril (NBR)		
25	5	32.5	23.2	5404 025-E	5404 025-N		
38	5	46.0	35.9	5404 038-E	5404 038-N		
51	5	59.5	48.6	5404 051-E	5404 051-N		
63.5	5	73.2	61.3	5404 063-E	5404 063-N		
76	5	86.5	74	5404 076-E	5404 076-N		
101.6	5	119	98.6	5404 101-E	5404 101-N		



ISO Endebund
ISO End cap
ISO Gewölbter Boden



Size [mm]	OD	ID	H				AISI 316L Satin
25	25	21,8	12				8120 251269S
38	38	34,8	15				8120 381569S
51	51	47,8	19				8120 511569S
63,5	63,5	60,3	19				8120 631569S
76	76	72	27				8120 762069S
101,6	101,6	97,6	24,5				8120 102069S
125	129	125	34				8120 122069S
150	154	150	41				8120 152069S




ISO Slangestuds
ISO Hose Nozzle
ISO Schlauchtülle




Size Inch [mm]	A	B	C	D				AISI 316L Polished
25	60	35	15	25,4				6500256
38	80	45	20	38,1				6500386
51	90	45	20	50,8				6500516
63,5	100	50	25	63,5				6500636
76	110	55	25	76,1				6500766
101,6	120	65	26	102				6501016



Hagenøgle med led
Hinged C-spanner



Size [mm]	[DN]				AISI 304
25-51	25-50				5406090
51-101,6	50-100				5490155



ISO Kontraventil
ISO Non Return Valve
ISO Tellerrückschlagventil



Size Inch [mm]	B	Ø	Open [bar]				AISI 316L EPDM
25	68,5	22,1	0,1-0,2				GK-025E6
38	80,5	34,8	0,1-0,2				GK-038E6
51	90	47,5	0,1-0,2				GK-051E6
63,5	95	60,2	0,1-0,3				GK-063E6
76	115	72,2	0,1-0,3				GK-076E6
101,6	155	97,6	0,1-0,4				GK-101E6

SANITÆR standard for KM Rustfri formet fittings:

Version 01-10-2013

Generelt:

Fittings dimensioner i henhold til måleangivelser i KM Rustfri katalog.

Udgangsmateriale for KM Rustfri SANITÆR fittings:

Kvalitet: AISI 304 (W.-Nr. 1.4301)/AISI 304L (EN 1.4307) eller AISI 316L (EN 1.4404) eller (W.-Nr. 1.4435) med 3.1 certifikat i henhold til EN 10204.

Rør for fittings OD $\leq \varnothing 104$ i henhold til EN10217-7 TC1 / DIN 17457 Pk1 / DIN 11850 tabel 4.

Tolerancer EN/ISO1127 D4/T3

Indvendig Ra generelt $\leq 0,8 \mu\text{m}$ & Ra $\leq 1,6 \mu\text{m}$ i svejseområde.**Tolerancer på Bøjninger, SANITÆR standard:**Bøjninger med OD $\leq \varnothing 104$.

Dimensions tolerancer i henhold til DIN 11852 afsnit 5.

Indvendig Ra generelt $\leq 0,8 \mu\text{m}$ & Ra $\leq 1,6 \mu\text{m}$ i svejseområde.Udvendig Ra generelt $\leq 2,5 \mu\text{m}$ overfladeudførelse specificeres ved bestilling.*Indvendig overfladeruhed opnås ved presning eller ved slibning.**Med forbehold for foldninger i indvendig krumning.**Med forbehold for større ruhed ved indvendig slyngrensede emner.***Tolerancer på Teer, SANITÆR standard:**Teer med OD $\leq \varnothing 104$.

Dimensions tolerancer i henhold til DIN 11852 afsnit 5.

Indvendig Ra generelt $\leq 0,8 \mu\text{m}$ & Ra $\leq 1,6 \mu\text{m}$ i svejseområde.Udvendig Ra generelt $\leq 2,5 \mu\text{m}$ overfladeudførelse specificeres ved bestilling.*Tee stykker i kort og reduceret udførelse har mindre godstykkelse i optrækket.**Indvendig overfladeruhed opnås ved presning eller ved slibning.**Med forbehold for større ruhedsværdi i optrækszonen.**Med forbehold for større ruhed ved indvendig slyngrensede emner.***Tolerancer på Koncentriske / Excentriske Konuser med 1 spring, SANITÆR standard:**Konuser med størst OD $\leq \varnothing 104$.

Dimensions tolerancer i henhold til DIN 11852 afsnit 5.

Indvendig Ra generelt $\leq 1,6 \mu\text{m}$.Udvendig Ra generelt $\leq 2,5 \mu\text{m}$ overfladeudførelse specificeres ved bestilling.*Forespørg ved konuser der springer med mere end 1 størrelse.**Indvendig overfladeruhed opnås ved presning eller ved slibning.**Med forbehold for større ruhed ved indvendig slyngrensede emner.***Tolerancer på fittings med OD $\geq \varnothing 104$ samt specialfittings, SANITÆR standard:**

Forespørg.

Øvrige KM Rustfri produkter:

Forespørg.

Generelt:

KM Rustfri forbeholder sig ret til omgående at ændre dimensioner og tolerancer.

KM Rustfri tager forbehold for trykfejl.

Pris for Ruhedsattest	DKK 300,-
Pris for 3.1 Certifikat	DKK 125,-
Pris for FDA overensstemmelsesattest	DKK 125,-

SANITÆR standard for KM Rustfri Clamps & Forskruninger:

Version 01-07-2010

Generelt:

Clamps & Forskrunings dimensioner i henhold til måleangivelser i KM Rustfri katalog.

Udgangsmateriale for KM Rustfri SANITÆR forskruninger:

Kvalitet: AISI 316L (W.-Nr. 1.4404) med 3.1 certifikat i henhold til EN 10204.

Omløber i AISI 304 (W.-Nr. 1.4301).

Dimensions tolerancer:

I henhold til ISO 2768 – m.

Ruheds tolerancer (hvor ikke andet er angivet):

I henhold til ISO 2852 afsnit 7.

Indvendig Ra ≤ 0,8 µm over hele overfladen .

Pakningskvaliteter:

EPDM	i henhold til FDA CFR21#177.2600.
NBR (Nitril)	i henhold til FDA CFR21#177.2600.
HNBR (Hydreret Nitril)	i henhold til FDA CFR21#177.2600.
FPM (Viton)	i henhold til FDA CFR21#177.2600.
SIL (Silicone)	i henhold til FDA CFR21#177.2600.
Teflon (PTFE)	i henhold til FDA CFR21#177.1550.

Bemærk at ikke alle pakningskvaliteter, fås til de forskellige Clamp & Forskrunings standarder.

Hårhed 75 til 85 Shore A.

SANITÆR standard KM Rustfri Kontraventil:

Version 26-02-04

Generelt:

Dimensioner i henhold til måleangivelser i KM Rustfri katalog.

Udgangsmateriale for KM Rustfri SANITÆR Kontraventil:

Kvalitet: AISI 316L (W.-Nr. 1.4404) med 3.1 certifikat i henhold til EN 10204.

Omløber i AISI 304 (W.-Nr. 1.4301).

Dimensions tolerancer:

I henhold til ISO 2768 – m.

Ruheds tolerancer:

I henhold til ISO 2852 afsnit 7.

Indvendig Ra ≤ 1,0 µm over hele overfladen .

Pakningskvalitet:

EPDM	i henhold til FDA CFR21#177.2600.
------	-----------------------------------

Hårhed 75 til 85 Shore A.

Øvrige KM Rustfri produkter:

Forespørg.

Generelt:

KM Rustfri forbeholder sig ret til omgående at ændre dimensioner og tolerancer.

KM Rustfri tager forbehold for trykfejl.

Pris for Ruhedsattest	DKK 300,-
Pris for 3.1.b Certifikat	DKK 125,-
Pris for FDA overensstemmelsesattest	DKK 125,-

SANITARY standard for KM Rustfri Shaped fittings:

Version 01-07-2010

General:

Fittings dimensions according to the measures in the KM Rustfri catalogue.

Original material KM Rustfri ASEPTIC fittings:

Material quality: AISI 304 (W. no 1.4301/AISI 304L (EN1.4307) or AISI 316L (EN 1.4404) or

(W.-no 1.4435 with 3.1 certificate according to EN 10204.

Tube for fittings OD ≤ Ø104 according to EN 10217-7 TC1/ DIN 17457 Pk1 / DIN 11850 table 4.

Tolerances EN/ISO1127 D4/T3

Internal Ra generally ≤ 0.8 µm and Ra ≤ 1.6 µm in the welding area.

Tolerances for bends, SANITARY standard:

Bends with OD ≤ Ø104.

Dimension tolerances according to DIN 11852 section 5.

Surface tolerances according to DIN 11852 section 6.

Internal Ra generally ≤ 1.0 µm and Ra ≤ 1.6 µm in the welding area.

External surface Ra generally ≤ 2.5 µm surface specified when ordering.

Internal surface finish is achieved by pressing or grinding.

Except the surface on foldings in the bending areas.

Except the surface of internally beat blasted units.

Tolerances on Tees, SANITARY standard:

Tees with OD ≤ Ø104.

Dimension tolerances according to DIN 11852 section 5.

Surface tolerances according to DIN 11852 section 6.

Internal Ra generally ≤ 1.0 µm and Ra ≤ 1.6 µm in the welding area.

External surface Ra generally ≤ 2.5 µm surface specified when ordering.

Tees in the short reduced version has less wall thickness in the pulling zone.

Internal surface finish is achieved by grinding/polishing,

Except the surface in the pulling zone.

Except the surface of internally beat blasted units.

Tolerances on Concentric / Excentric Reducers with 1 size difference, SANITARY standard:

Reducers with the large end OD ≤ Ø104.

Dimension tolerances according to DIN 11852 section 5.

Surface tolerances according to DIN 11852 section 6.

Internal Ra generally ≤ 1.6 µm.

External surface Ra generally ≤ 2.5 µm surface specified when ordering.

Inquire when the reducers have over 1 size difference.

Internal surface finish is achieved by pressing or grinding.

Except the surface of internally beat blasted units.

Tolerances on fittings with OD ≥ Ø104 as special fittings, SANITARY standard:

Inquire!

General:

KM Rustfri keeps the rights, to without any warning change the dimensions and tolerances.

KM Rustfri is not responsible for printing mistakes.

Price for Surface measurement	DKK 300,-
Price for 3.1 Certificate	DKK 125,-
Price for FDA Certificate	DKK 125,-

SANITARY standard for KM Rustfri Clamp- & Screwed unions:**Version 26-02-04****General:**

Clamp- & Screwed union dimensions according to the measures in the KM Rustfri catalogue.

Original material KM Rustfri SANITARY Clamps- & Screwed unions:

Material quality: AISI 316L (EN 1.4404) with 3.1 certificate according to EN 10204.

Nuts and clamps in AISI 304 (W. -No 1.4301).

Dimension tolerances:

According to ISO 2768.

Surface tolerances (where nothing else is mentioned):

According to ISO 2852 section 7.

Internal Ra ≤ 0.8 µm on all surfaces.

Sealing qualities:

EPDM According to FDA CFR21#177.2600.

NBR (Buna) According to FDA CFR21#177.2600.

HNBR (Hydrated Buna) According to FDA CFR21#177.2600.

FPM (Viton) According to FDA CFR21#177.2600.

SIL (Silicone) According to FDA CFR21#177.2600.

Teflon (PTFE) According to FDA CFR21#177.1550.

Please notice that not all sealing qualities are available in all clamp & screwed union standards.

Shore ness 75 to 85 Shore A.

SANITARY standard KM Rustfri Non-return valve:**Version 01-07-2010****General:**

Dimensions according to the measures in the KM rustfri catalogue.

Original material KM Rustfri SANITARY Non-return valve:

Material quality: AISI 316L (EN 1.4404) with 3.1 certificate according to EN 10204.

Nuts in AISI 304 (W. -No 1.4301).

Dimension tolerances:

According to ISO 2768.

Surface tolerances:

According to ISO 2852 section 7.

Internal Ra ≤ 1,0 µm on all surfaces.

Sealing quality:

EPDM According to FDA CFR21#177.2600.

Shore ness 75 to 85 Shore A.

Other KM Rustfri products:

Inquire!

General:

KM Rustfri keeps the rights, to without any warning change the dimensions and tolerances.

KM Rustfri is not responsible for printing mistakes.

Price for Surface measurement DKK 300,-

Price for 3.1 Certificate DKK 125,-

Price for FDA Certificate DKK 125,-

1. Tilbud, ordre og accept

Tilbud fra KM Rustfri A/S bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er KM Rustfri Skive A/S i hænde inden 4 uger fra tilbudets dato.

2. KM Rustfri A/S's ydelse

KM Rustfri A/S's ydelse omfatter kun de i ordren specificerede leverancer, og på nedennævnte vilkår forpligter KM Rustfri A/S sig til at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

Eventuelle tegninger, illustrationer samt tekniske data i kataloger m.v. er vejledende, og KM Rustfri A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i dette materiale.

3. Priser

Alle ordrer noteres til de på ordredagen gældende priser, medmindre andet er aftalt.

Priser beregnes ex works og gælder i den valuta og for de varer og ydelser ordren anfører. Priser er ekskl. moms og emballage, og er baseret på de ved ordredagen gældende kurser og priser for materiale, lønninger, transportomkostninger samt afgifter. Ved ændringer af disse, forbeholder KM Rustfri A/S sig ret til at regulere sine priser efter de gældende forhold op til leveringstidspunktet. Priserne er desuden baseret på, at kunden selv bortskaffer medfølgende emballage, og selv bærer omkostningerne for dette.

4. Levering

Levering sker ex works

Medmindre køber selv foranlediger afhæntning, tilbyder KM Rustfri A/S at foretage forsendelse til det af køber anviste sted. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af KM Rustfri A/S, såfremt dette er skriftligt aftalt.

Medmindre andet er aftalt, sker forsendelse snarest muligt efter leveringstiden er indtruffet og ved anvendelse af KM Rustfri A/S's sædvanlige transportører.

5. Leveringstid

Såfremt intet andet er aftalt, finder leveringen sted snarest muligt.

KM Rustfri A/S kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor køber kræver forandringer af ordren, ved force majeure, jf. pkt. 11 eller i tilfælde, hvor arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentligt pålæg.

6. Betaling

Medmindre andet fremgår, skal betaling ske netto kontant pr. fakturadato. Angives en bestemt betalingstid, er betalingen alene rettidig, såfremt KM Rustfri Skive A/S har betalingen i hænde på det pågældende tidspunkt. Erlægges betalingen ikke rettidigt, eller ydes der ifølge aftale kredit, har KM Rustfri Skive A/S krav på forrentning af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

7. Mangler

KM Rustfri A/S forpligter sig i en periode på 12 måneder fra fakturadato, at afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved det leverede, ved reparation eller omlevering efter KM Rustfri A/S's valg.

KM Rustfri A/S's forpligtelse til at afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af KM Rustfri A/S leverede forskrifter.

KM Rustfri A/S's forpligtelser bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af sælger leverede benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af KM Rustfri A/S.

KM Rustfri A/S's forpligtelse omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med afhjælpning af mangler. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlægning eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er KM A/S uvedkommende.

Herudover påtager KM Rustfri A/S sig ikke yderligere ansvar for leverancerne, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen.

8. Reklamation

Reklamation over mangler ved en leverance skal ske skriftligt uden ugrundet ophold, efter manglen er eller burde være konstateret.

Reklamationer, der vedrører mængden af det leverede, skal ske skriftligt senest 21 dage efter fakturadato.

Uanset reklamationens art må ingen varer returneres uden accept fra KM Rustfri A/S. De af KM Rustfri A/S accepterede reklamationer krediteres kun efter nærmere aftale.

Køber er forpligtet til at dække KM Rustfri A/S's omkostninger ved købers reklamation over mangler, i det omfang reklamationen er ubegrundet eller der i øvrigt er tale om mangler som KM Rustfri A/S ikke er ansvarlig for.

9. Produktansvar

KM Rustfri A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af KM Rustfri A/S eller andre personer, som KM Rustfri A/S har ansvaret for. Erstatninger for personskade kan aldrig overstige det i danske ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. KM Rustfri A/S er på samme betingelser, som gælder personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige det til enhver tid gældende maximumbeløb i den af KM Rustfri A/S tegnede produktansvarsforsikring.

I den udstrækning KM Rustfri A/S måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køber forpligtet til at holde KM Rustfri A/S skadesløs i samme omfang, som KM Rustfri A/S's ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Dersom trediemand fremsætter krav med en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. KM Rustfri A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst med en af dem på grund af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

10. Ansvarsbegrænsning

KM Rustfri A/S er i enhver henseende ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

11. Force majeure

KM Rustfri A/S er ansvarsfri på manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lock out, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for KM Rustfri A/S's kontrol, og levering af det solgte.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringsforholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

12. Annullering og returnering

Annullering og returnering af ordre/varer kan kun foretages med KM Rustfri A/S's accept og med forbehold over for køber for debitering af de KM Rustfri A/S påførte omkostninger, dog minimum 20% af fakturaværdien for den annullerede ordre eller returnerede varer. Ordre der er tilvirket efter købers anvisning kan ikke annulleres.

13. Lovvalg og værneting

Enhver tvistighed mellem parterne skal afgøres efter dansk ret ved indbringelse for Sø- og Handelsretten i København eller ved voldgift, efter KM Rustfri A/S's valg.

Vælges voldgiften, skal voldgiftsretten nedsættes med 3 medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Vestre Landsret. Et af disse medlemmer skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvor imod de øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.

1. Quotations, orders and acceptance

Quotations from KM Rustfri Skive A/S repeats if concordant acceptance from the buyer is not received by KM Rustfri A/S within 4 weeks from the date of issue.

2. The obligations of KM Rustfri A/S

The obligations of KM Rustfri A/S only include the in the order specified deliveries, on the below mentioned terms KM Rustfri Skive A/S is bound to deliver the usual high quality regarding material and manufacturing.

Any drawings, illustrations such as technical data in the catalogue ect. are only guidelines and KM Rustfri A/S cannot be held responsible for any mistake in this material.

3. Prices

Every order is noted to the on the day of the order valid prices; unless agreed otherwise.

The prices are calculated Ex Works and are valid in the currency and for the articles and services stated in the order. The prices are exclusive of V.A.T. and packing material and are based on valid rates on material prices, wages, transport costs and duties. Should the above factors change, KM Rustfri A/S reserves the right to adjust the prices according to valid conditions around the time of delivery. Furthermore the prices are based on that the customer oneself dispose the packing and pay costs for this.

4. Delivery

The terms of delivery is Ex Works.

Unless the buyer wants to arrange the transport, KM Rustfri Skive A/S offers to undertake the delivery to the agreed place of delivery. The risk and the payment is carried by the buyer. Insurance covering the buyers risk regarding the transport of articles is only drawn by KM Rustfri A/S when this is agreed upon in writing.

Unless anything else is agreed upon, the delivery is to take place as soon as possible the time of delivery is occurrd and through normal transport means used by KM Rustfri A/S.

5. Time of delivery

If nothing else is agreed the delivery is to take place as soon as possible.

KM Rustfri A/S is in position of demanding the delivery postponed in case the buyer wants to change the order, in case of Force Majeure, see point 11 or in case of the delivery must be stopped due to delays in connection with state authorities interference/command.

6. Payment

Unless anything else is agreed the terms of payment is netto cash on the day of the invoice. If a date of payment is stated, the payment is only considered in time when KM Rustfri A/S has the payment on the agreed time/date. If the payment is not in time, KM Rustfri A/S is entitled to an interest of 2% of the due amount for each month running.

7. Faulties/Scarcities

KM Rustfri A/S is obligated in a period of 12 months from the date of the invoice to correct faulties or scarcities in connection with the delivered through repairs or redelivery; KM Rustfri A/S can choose what to do in this situation.

The obligation of KM Rustfri A/S to correct scarcities is bound by the fact that the buyer is able to prove that the delivered material is faulty and prove that the material is installed and kept in repair correctly in accordance with the instructions issued by KM Rustfri A/S.

The obligation of KM Rustfri A/S is dropped in case the components, the sales person (third party) has delivered, are not produced or approved by KM Rustfri A/S.

The obligation of KM Rustfri A/S only includes the wages and material directly connected to repairment of the faulty. All other costs connected to the arosen faulty, such as transport, waiting money/costs, diets, quartering as well as costs for reciving the parts in plants ect. are irrelevant to KM Rustfri A/S.

In addition to the above KM Rustfri A/S is not responsible for deliveries, for which the buyer cannot cancel, the demand of a proportional decrease in the price, replacement/compensation or withholding the purchase sum completely or partly.

8. Complaints

Complaints regarding faulty in connection with delivery is to take place in writing as soon as the fault is discovered or should have been discovered.

Complaints connected with the volume of the delivered must be made at the latest 21 days after the date of the invoice.

No matter which kind of complaints the buyer could have, no articles can be returned without agreement with KM Rustfri A/S. The complaints accepted by KM Rustfri A/S are only credited when this is agreed upon.

The buyer is obligated to cover KM Rustfri A/S's expenses when the buyers complaints are groundless or if KM Rustfri Skive A/S is not obligated by the fault.

9. Product responsibility

KM Rustfri A/S is responsible for damages on persons only if it is proven that this is caused by faults or negligence from KM Rustfri A/S or other persons whom KM Rustfri A/S has the responsibility for. The compensation for damages on persons can never be above the limit stated by the Danish compensation law. KM Rustfri A/S is on the same items responsible for damages on buildings and movables; the compensation can, however, never be above the at any time in force maximum amount in the by KM Rustfri A/S drawn product responsibility insurance. To the extend KM Rustfri A/S is instructed to product responsibility against third party, the buyer is responsible for keeping KM Rustfri A/S without damages as stated in the above terms of delivery (Ex Works). If the third party puts a claim forward the first and the second parties are responsible informing each other concerning this. KM Rustfri A/S and the buyer is mutual responsible for beeing taken legal proceedence against at the court which has made the claim against them due to a damage claimed to be caused by the delivery.

10. Limits to the responsibility

KM Rustfri A/S is not responsible in any case for indirect damages and losses such as production losses, loss on profit or other related losses.

11. Force majeure

KM Rustfri A/S is without any obligations regarding nondelivery or delay of the fulfillment of the agreement when this is caused by Force Majeure, war, riots, civil disturbances, state interference, interference from public authorities, fire, strikes, lock-outs, export or import bans, missing deliveries from sub-suppliers, shortage of labour, of heating, of electricity, or any other reason that KM Rustfri A/S cannot control.

12. Cancellation and Returning

Cancellation and returning of orders is only allowed with KM Rustfri A/S acceptance and with reservations for KM Rustfri A/S to carry cost to the debitside for the customer to pay; the cost are, however, always a minimum af 20% of the invoiced amount. Orders manufacture especially for the buyer cannot be cancelled.

13. Law and venue

Any dispute between the parts are to be settled according to danish legislation at the danish court Sø & Handelsretten in Copenhagen or through arbitration; KM Rustfri A/S decides.

Is the dispute settled through arbitration; the arbitration court is set with three members, all pointed out by the president of the Vestre Landsret. One of these members must fulfill the term for beeing a judge, the other members must be technically qualified regarding the reason of the dispute.

KM Rustfri A/S

Gl. Rønbjergvej 2
DK-7800 Skive

Phone: +45 97534344 Fax: +45 97534393

www.kmrustfri.dk